




Porta da garage | Garage doors

RAMPART

Attuatori elettromeccanici per porte sezionali bilanciate a molle forza di azionamento fino a 600 N / 1000 N

Electromechanical actuators for counterbalanced sectional doors, power 600 N / 1000 N




ARTICLE	COLOUR	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
■ RAMPART 600 24V	☐	RT600 24V W	Attuatore per porte sezionali e basculanti bilanciate tiro 600 N
	■ su richiesta / on demand	RT600 24V B	<i>Actuator for sectional and counterbalanced garage doors thrust 600 N</i>
■ RAMPART 1000 24V	☐	RT1000 24V W	Attuatore per porte sezionali e basculanti bilanciate tiro 1000 N
	■ su richiesta / on demand	RT1000 24V B	<i>Actuator for sectional and counterbalanced garage doors thrust 1000 N</i>
■ Su richiesta versione con alimentazione 110 VAC / 110 VAC power supply version on demand			


ARTICLE	DESCRIPTION
AC-400	Guida catena 3,25 m integrale <i>3,25 m one-piece chain</i>
AC-410	Guida cinghia 3,25 m splittata <i>3,25 m split belt guide</i>
AC-420	Guida cinghia 3,25 m integrale <i>3,25 m one-piece belt guide</i>
AC-430	Guida cinghia 4 m splittata <i>4 m split belt guide</i>

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Dati elettrici / Electrical information	RAMPART 600	RAMPART 1000
Alimentazione / Power supply	230 VAC	230 VAC
Alimentazione motore / Operating power supply	24 VDC	24 VDC
Potenza assorbita / Power consumption	110 W	150 W
Spinta max / Maximum thrust	600 N	1000 N
Intermittenza di lavoro / Duty cycle	uso intensivo / intensive use	uso intensivo / intensive use
Grado di protezione (IP) / Protection rating (IP)	IP20	IP20
Classe di isolamento / Insulation class	3 (SELV)	3 (SELV)
Temp. di funzionamento / Working temperature	-10°C / +55°C	-10°C / +55°C
Velocità / Speed	80 mm/sec	100 mm/sec
Peso / Weight	10 Kg	10,5 Kg

DIMENSIONS

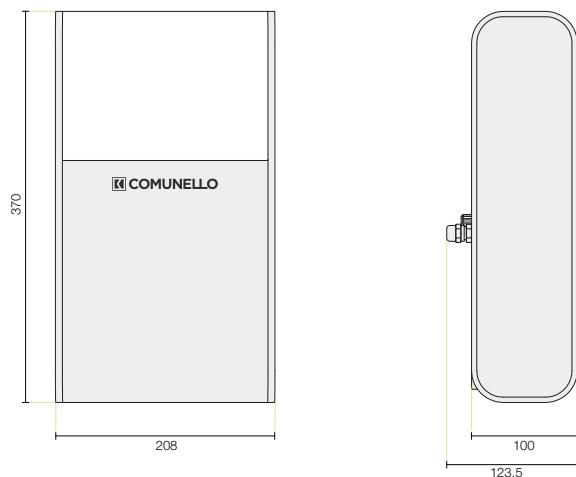

RAMPART ACCESSORIES



Catena integrale 3,25 m
3,25 m one-piece chain

AC 400



Guida cinghia integrale 3,25 m / splittata 3,25m-4m
3,25 m one-piece belt guide / split 3,25m-4m

AC 410 / 2 x 1,65 m
AC 420 / 1 x 3,25 m
AC 430 / 2 x 2,00 m

AC 420
1 x 3,25 m

AC 410
2 x 1,65 m

AC 430
2 x 2,00 m



Kit staffe fissaggio guide
Support bracket kit

AC 470



Antenna esterna / Outdoor antenna

AC 30



Tabella segnaletica / Signage table

AC 40



Kit batteria / Battery kit

AC 50



Sblocco a cordino per traino
Cable release for traction slide

AC 440



Braccio oscillante zincato
Galvanised swing arm

AC 450



Radiocomando / Control radio

KEEP 2




Radiocomando / Control radio

KEEP 4

CU 24V RT/RAMPART Control Unit 24V Rampart

Schema elettrico

Wiring diagram

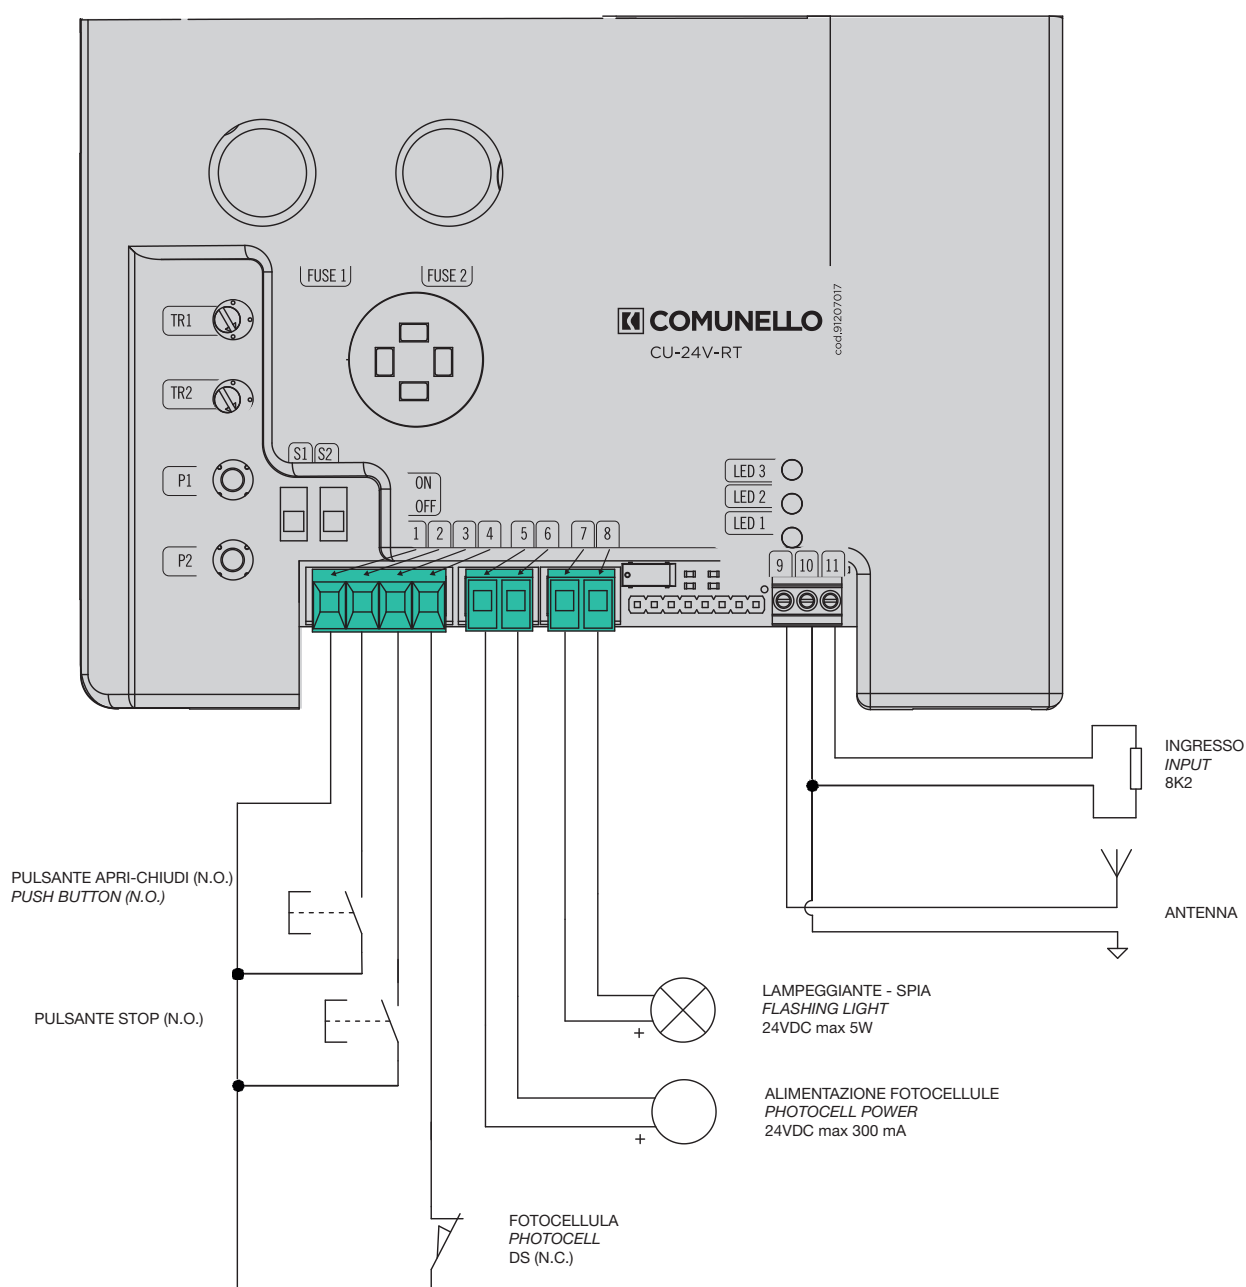

FUNZIONI

FUNZIONI DISPONIBILI

APPRENDIMENTO CORSA MASSIMA
MEMORIZZAZIONE E CANCELLAZIONE DI UN RADIOCOMANDO
CHIUSURA AUTOMATICA
MODALITÀ AUTOMATICA O PASSO PASSO
REGOLAZIONE DELLA FORZA TRAMITE TRIMMER
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI RALLENTAMENTO TRAMITE TRIMMER
RILEVAMENTO OSTACOLI
LUCE DI CORTESIA

FUNCTIONS

FEATURES AVAILABLE

LEARN MAX. OPENING
LEARN / DELETE A REMOTE CONTROL DEVICE
AUTO CLOSE
AUTO OR STEP-BY-STEP MODE
POWER ADJUSTMENT VIA TRIMMER
SLOW DOWN SPEED ADJUSTMENT VIA TRIMMER
OBSTACLE DETECTION
COURTESY LIGHT